


- 1 Vlakliggende glasdichting
- 2 Anti-bimetalsteeg in vleugel
- 3 Tubulaire en akoestische binnendichting
- 4 Thermische onderbreking (isolatiesteeg) Polyamide, 32mm breed
- 5 Extra doorlopende buitendichting: verhoging thermisch en akoestisch comfort en onderhoudsvriendelijk
- 6 Inbraakwerende en gelijkliggende glaslat
- 7 Automatische tochtafsluiter



Bouwdiepte	kader vleugel	103mm 89mm
Beglazing	max. glasdikte max. vleugel gewicht	36mm 150kg
Thermische Isolatie	isolatiewaarde (uf) profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip opvulling	2.7 W/m <sup>2</sup> K 3 kamersysteem polyamide 32mm /
Glassponning	hoogte	14mm

Technische keuringen

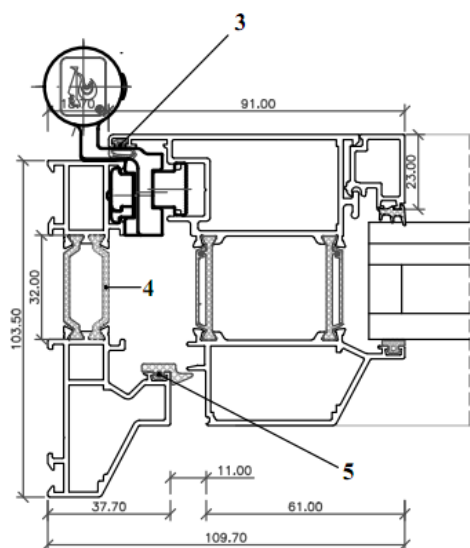