


- 1 Vlakliggende glasdichting
- 2 Extra doorlopende buitendichting verhoging thermisch en akoestisch comfort en onderhoudsvriendelijk
- 3 Thermische en stabiele middendichting, 4 kamers en 32mm breed
- 4 Tubulaire en akoestische binnendichting
- 5 Thermische onderbreking (isolatiesteeg) Polyamide, 32mm breed
- 6 3-kamer isolatiesteeg in vleugel
- 7 Inbraakwerende en gelijkliggende glaslat



Bouwdiepte	kader vleugel	103mm 89mm
Beglazing	max. glasdikte max. vleugel gewicht	36mm 130kg
Thermische Isolatie	isolatiewaarde (Uf) profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip opvulling	2.7 W/m <sup>2</sup> K 3 kamersysteem polyamide 32mm /
Glasspanning	hoogte	14mm

Technische keuringen

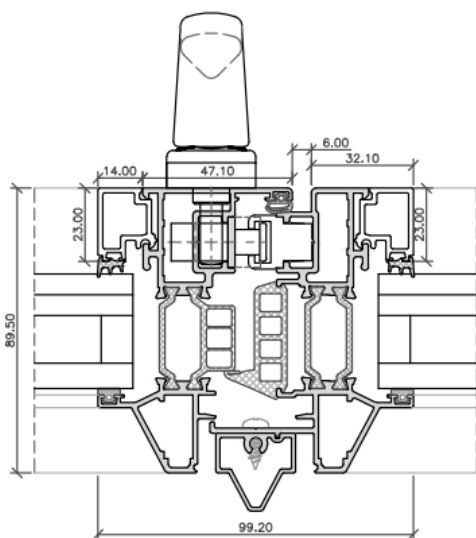