




modellen





2-delig



4-delig



modulaire systeem

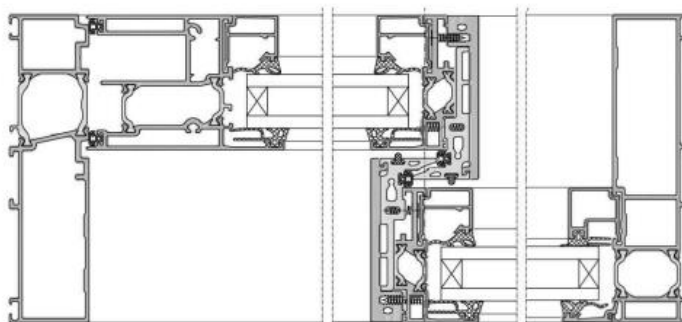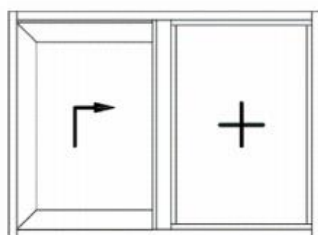

specificaties

Bouwdiepte	kader vleugel	148mm 65mm	
Maximale glasdiktes	vleugel vast gedeelte	48mm 46mm	
Maximaal gewicht	vleugel vast gedeelte	400kg 600kg	
Thermische Isolatie	profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip	3 kamersysteem polyamide 23 mm 30 mm 99-103.5 mm	PA glasvezel versterkt vleugel kaderprofiel vertikaal kaderprofiel horizontaal Volato M+ Slimslide
	isolatiewaarde (Uf) Slimslide	1.9 < Uf < 2.9W/m²K	
Glassponning	kader vleugel	25 mm 25 mm	

Technische keuringen

